


可變波長光源

高穿透率 快速切換波長位置 可調整波長寬度




規格內容


- 鹵素燈源:波長範圍400-800nm,400-100m
- FWHM : 10nm@400-700nm,<20nm@701-1000nm
- 燈泡平均壽命:500hr
- 出光接頭 :SMA905or製品
- 波長準確性:-3nm
- 光譜半高寬:10nm-全波長
- 掃描速度:50nm/sec
- 電壓:AC110V
- 傳輸介面:USB2.0(可由PC控制光源強度及波長)

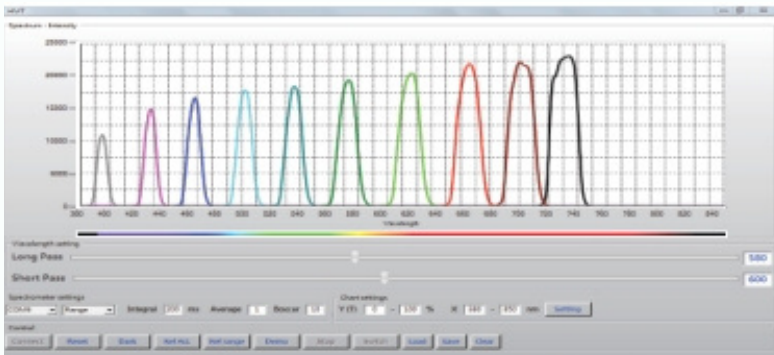

量子效率檢測
AOI機器視覺
Supercontinuum雷射系統
生物醫學
光譜分析
膜厚量測
色度分析

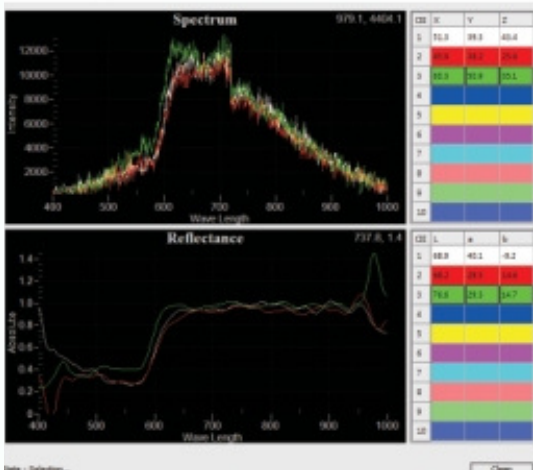

反射率量測

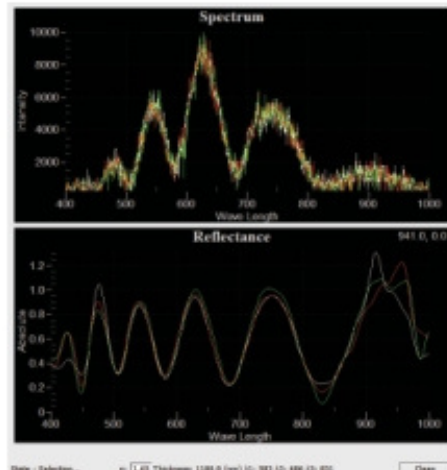

膜厚量測

應用領域

螢光顯微鏡、拉曼光譜學、高效能單光儀、分色系統、生物醫學、機械視覺
刑事鑑定、寶石鑑定、Supercontinuum雷射系統、光學同調斷層掃描

